

Снегоходы пробивают путь с RAVENOLом в любом направлении!

В преддверии холодного сезона немецкий производитель смазочных материалов «**Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH**» советует позаботиться о своих зимних мотоскакунах – снегоходах. Их двух- и четырехтактные «зимние» моторы требуют периодического обслуживания, для чего у фирмы «**Ravenol**» есть специальные масла.

Как видно из названия, масла серии «Ravenol Snowmobile» предназначены специально для двигателей снегоходов. Попробуем понять, почему производитель рекомендует именно такие масла и пытается удержать потребителя от применения мотоциклетных масел? Возьмем, например, двухтактные моторы. Когда температура наружного воздуха опускается до 0°C и ниже, масляный насос может безнадёжно ожидать подачу масла, если оно неспециальное – температура его замерзания намного выше, чем у специальных масел «Ravenol».

В мире снегоходов нет своего собственного метода сертификации масел, поэтому часто используется стандарт NMMA TC-W3, предназначенный для масел подвесных лодочных моторов. Принимая решение в пользу масла, изготовленного по этому стандарту, необходимо убедиться,

что температура его загустения – не выше –40°C. Дело в том, что уже при –30°C это масло полностью теряет свои текучие свойства и использовать его при –40°C категорически нельзя. Необходимо помнить, что повышенные текучести масел для двухтактных двигателей достигается за счет применения сольвентов, уменьшающих содержание масла в смеси. В рецептуру масел «RAVENOL Snowmobile» входит высококачественный сольвент, обеспечивающий низкую температуру вспышки: «RAVENOL Snowmobiles Mineral 2-Takt» – до –30°C, «RAVENOL Snowmobiles Teilsynth. 2-Takt» – до –35°C, а «RAVENOL Snowmobiles Fullsynth. 2-Takt» – до –50°C. Поэтому при низких температурах следует применять именно эти синтетические масла или масло на минеральной основе, предварительно разбавив его бензином с учетом изменения необходимой концентрации.

В ассортименте масел фирмы «Ravenol» имеются все виды масел для двигателей снегоходов: минеральные, полусинтетические и синтетические масла как для двухтактных, так и для четырехтактных двигателей, работающих в сложных условиях низких температур и резких перегазовок. Изготовленные по современным специальным рецептурам, они обеспечивают исключительную защиту двигателей снегоходов. Владельцам снегоходов с двухтактными двигателями следует также учитывать, что масла «Ravenol» обеспечивают сгорание смеси без остатков и отложений на свечах зажигания и предотвращение образования нагара и лакообразных отложений, нарушающих теплоотвод от поршней и поршневых ко-


лец, напрямую влияющий на ресурс двигателя.

Также при использовании масел для двухтактных двигателей снегоходов следует обратить внимание на пропорции смешивания. Нормальной дозировкой при приготовлении смеси является соотношение от 1:25 до 1:50. Однако для каждой конкретной модели двигателя свои рекомендации изготовителя агрегата по дозировке смеси, которых и надо придерживаться. Никто, кроме производителя двигателя, не знает всех его особенностей! Некоторые модели современных снегоходов осуществляют самостоятельную дозировку в зависимости от режимов работы двигателя.

Владельцы снегоходов должны обращать внимание на дым и запах при работе двигателя. Если вы нашли масло с отличными защитными свойствами по невероятно низкой цене, но оно очень дымит, то лучше поискать что-нибудь другое. Многие синтетические масла меньше дымят и лучше пахнут. Так, синтетические масла на основе полиэфиров дымят на 55% меньше, чем масла на основе нефтепродуктов, на 90% меньше, чем очищенные синтетические и на 31% меньше, чем полусинтетические. Поэтому, если вы желаете иметь недымящее масло, то полностью синтетическое моторное масло «RAVENOL SNOWMOBILES Fullsynth. 2-Takt» на основе смеси эстеров и полиальфаолефинов – ваш бесспорный выбор.

Масла «Ravenol Snowmobiles» окрашены в синий цвет для определения его наличия в топливной смеси.

Помните, при езде на снегоходе важны ваши личные ощущения, которые во многом зависят от работы мотора, которую обеспечивают масла «Ravenol Snowmobile».

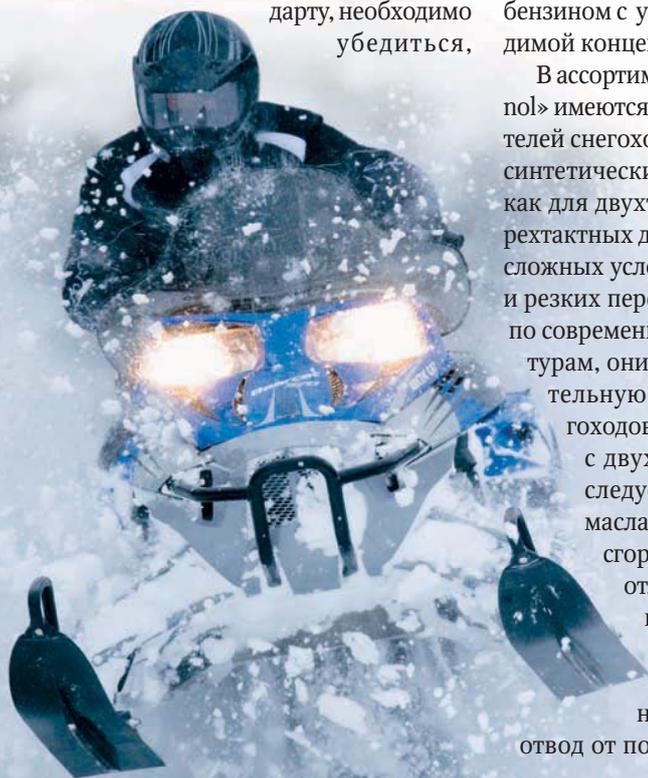

Представительство RAVENOL-Россия
Тел.: +7 (863) 290-84-56
e-mail: Russia@ravenol.ru
www.ravenol.ru

RAVENOL®

По воде, как по маслу



РЕКЛАМА



Вся линейка моторных масел Ravenol для лодочных моторов имеет официальный сертификат NMMA TC-W3.

Новейшее моторное масло для четырехтактных лодочных моторов Ravenol Outboard 4T с официальной лицензией NMMA FC-W.

Все масла для водной техники окрашены в синий цвет.